



FÜR BAUHERREN UND ALLE, DIE IHREN GARTEN NEU ANLEGEN

Planungsmappe Whirlpool

Was Sie jetzt vorbereiten, damit Ihr Whirlpool später ohne
Umbau einzieht.

spadeluxe

STELLPLATZ · UNTERGRUND · STROMANSCHLUSS · ANLIEFERUNG



Das Team hinter Ihrer Planung

Google ★★★★★ 4,8 · über 560 Bewertungen



WER SIE BEGLEITET

Ein Fachhändler mit sechs Ausstellungen und eigenem Service

SPA Deluxe plant, liefert und betreut Outdoor-Whirlpools und Swim Spas seit 2017. In sechs Ausstellungen sehen und vergleichen Sie die Modelle, in fünf davon können Sie nach Termin probebaden. Unsere eigenen Techniker liefern, nehmen in Betrieb und weisen Sie ein.

6

Ausstellungen in Deutschland

4.000+

verkaufte Whirlpools

560+

Bewertungen bei Google, im Schnitt 4,8 von 5 Sternen

7 ×

1. Platz für Kundenzufriedenheit beim Deutschen Kunden-Award der DtGV, 2019 bis 2026

Nr. 1

Händler für

JACUZZI VORTEX SPAS TREESSE FISHER SPAS VILLEROY & BOCH

JACUZZI Best Performing Dealer International 2026



WARUM JETZT PLANEN


In der Bauphase ist die Vorbereitung ein kleiner Schritt

Ein Whirlpool braucht am Stellplatz drei Dinge: einen tragfähigen, ebenen Untergrund, eine eigene Stromzuleitung und einen Weg für die Anlieferung. Alle drei lassen sich jetzt mit einplanen, auch wenn der Whirlpool erst in ein oder zwei Jahren kommt.

EIN HÄUFIGER FEHLER

Der Stellplatz wird angelegt, bevor das Modell feststeht. Dann stimmt häufig die Größe nicht, oder die Leerrohre für das Stromkabel fehlen. Zum Liefertermin ist der Anschluss noch offen, und die Lieferung muss verschoben werden.

DER WEG ZUM WHIRLPOOL IN FÜNF SCHRITTEN

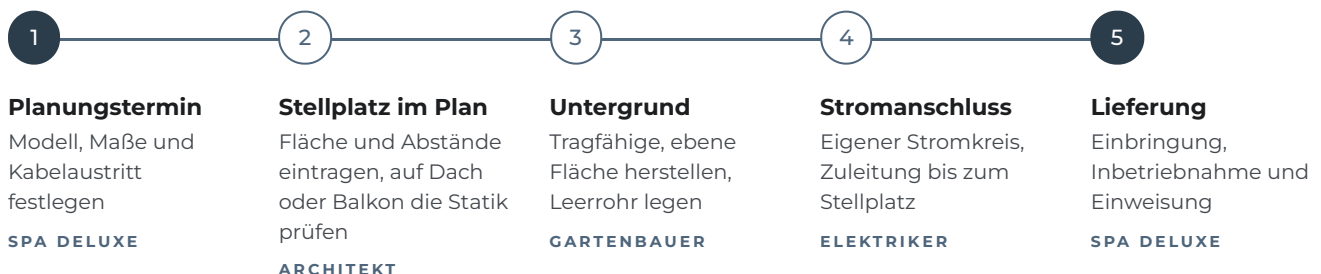

01

STELLPLATZ
Seite 4

02

UNTERGRUND
Seite 6

03

STROMANSCHLUSS
Seite 8

04

ANLIEFERUNG
Seite 10

05

GENEHMIGUNG UND NACHBARN
Seite 11



BEISPIELBILD: WHIRLPOOL AUF DER TERRASSE EINES NEUBAUS

01 STELLPLATZ

Wo der Whirlpool stehen soll

Kurzer Weg vom Haus. Im Winter gehen Sie ihn im Bademantel.


Sichtschutz. Planen Sie Hecke, Wand oder Pergola gleich mit ein.

Abstand rundum. Mindestens 50 cm, an der Technik-Seite 60 bis 100 cm. Welche Seite das ist, hängt vom Modell ab.

Platz nach oben. Ein Dach über dem Whirlpool muss hoch genug und gut belüftet sein.

Wasser in der Nähe. Befüllt wird mit dem Gartenschlauch. Ein Außenwasserhahn genügt.

Dachterrasse oder Balkon. Ein Statiker prüft vorab Tragfähigkeit und Wasserableitung.

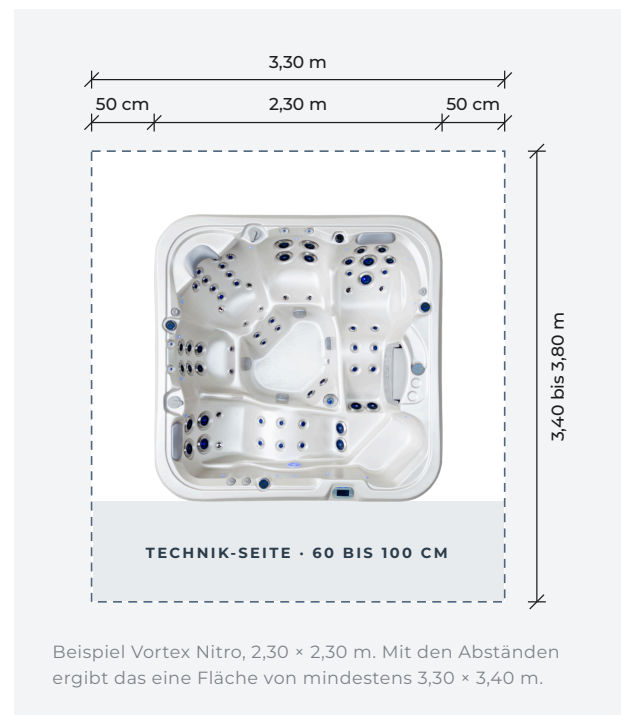

Zu Freileitungen bleiben 5 m Abstand.

01

STELLPLATZ · GRÖSSE UND EINBAU

Wie viel Platz welches Modell braucht

Drei Beispiele im gleichen Maßstab, ein Kästchen entspricht einem Meter. Dazu kommen rundum mindestens 50 cm Abstand, an der Technik-Seite 60 bis 100 cm.

2,00 m



2,30 m



2,14 m



Vortex Mercury

2,00 × 2,00 m, 82 cm hoch
996 Liter

Vortex Nitro

2,30 × 2,30 m, 92 cm hoch
1.379 Liter

Jacuzzi J-332


2,14 × 2,14 m, 93 cm hoch
1.325 Liter

AUFSTELLEN ODER EINLASSEN




Frei aufgestellt

Der Whirlpool steht auf der fertigen Fläche. Die Technik bleibt von der Seite zugänglich.

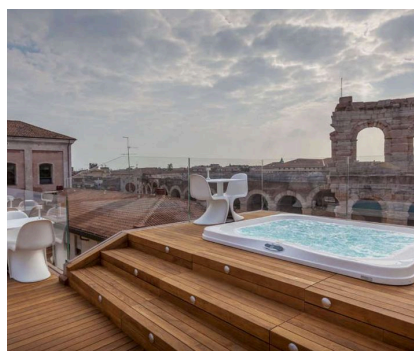

Teilversenkt

Der Whirlpool sitzt zum Teil im Terrassendeck. Planen Sie die Abstände und eine Revisionsöffnung im Deck ein.

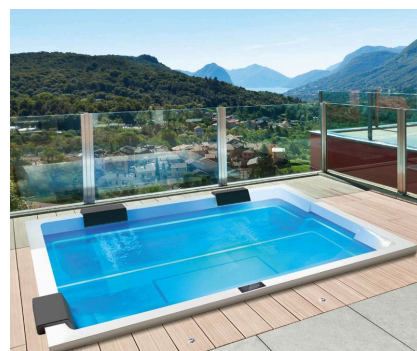

Versenkt

Die Grube braucht rundum 60 bis 80 cm Platz, eine Entwässerung und eine begehbare, abnehmbare Abdeckung.



VORBEREITETER STELLPLATZ, DAS KABEL LIEGT BEREIT

02

UNTERGRUND
SEITE FÜR IHREN GARTENBAUER

Was der Boden tragen muss

Gefüllt und besetzt wiegt ein Whirlpool in der Regel 1,5 bis 2 Tonnen, manche Modelle mehr. Der Untergrund muss diese Last dauerhaft tragen und eben sein.

400 bis 600 kg/m²

Flächenlast, die der Stellplatz tragen muss


50 cm

Abstand rundum, an der Technik-Seite 60 bis 100 cm

1 %


Gefälle der umliegenden Fläche, vom Whirlpool weg

WELCHER UNTERGRUND SICH EIGNET

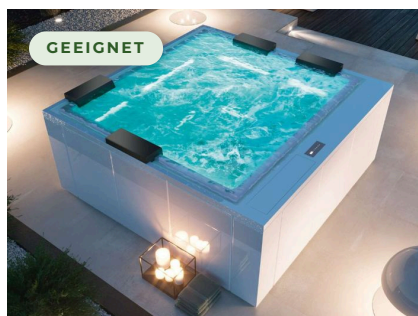


Betonplatte

Die zuverlässigste Lösung. Leerrohre einplanen, vollständig aushärten lassen.

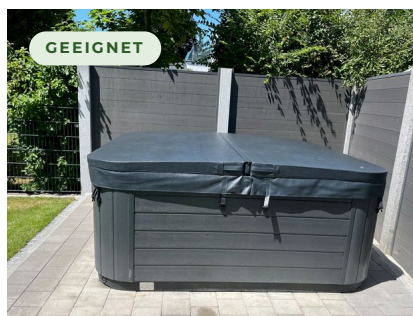

Pflaster und Steinplatten

Fest verlegt und dicht verfugt auf verdichtetem Schotter.

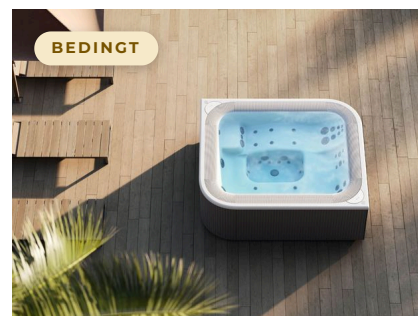


Holz- oder WPC-Deck

Nur mit tragfähigem Unterbau. Bei vorhandener Terrasse die Statik prüfen lassen.



Kies und Splitt

Gibt unter der Last nach. Als Drainageschicht unter der Betonplatte geeignet.

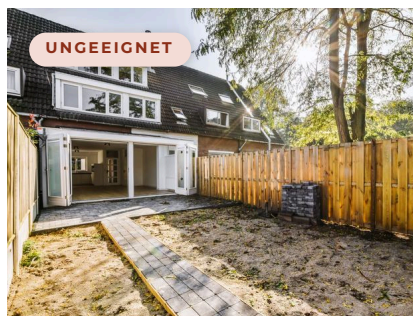

Sand

Zu nachgiebig. Nur zum Ausgleich kleiner Unebenheiten zwischen festen Flächen.




Rasen und loser Boden

Trägt die Last nicht, auch nicht vorübergehend.

02 UNTERGRUND · DIE BETONPLATTE

So ist der Stellplatz aufgebaut

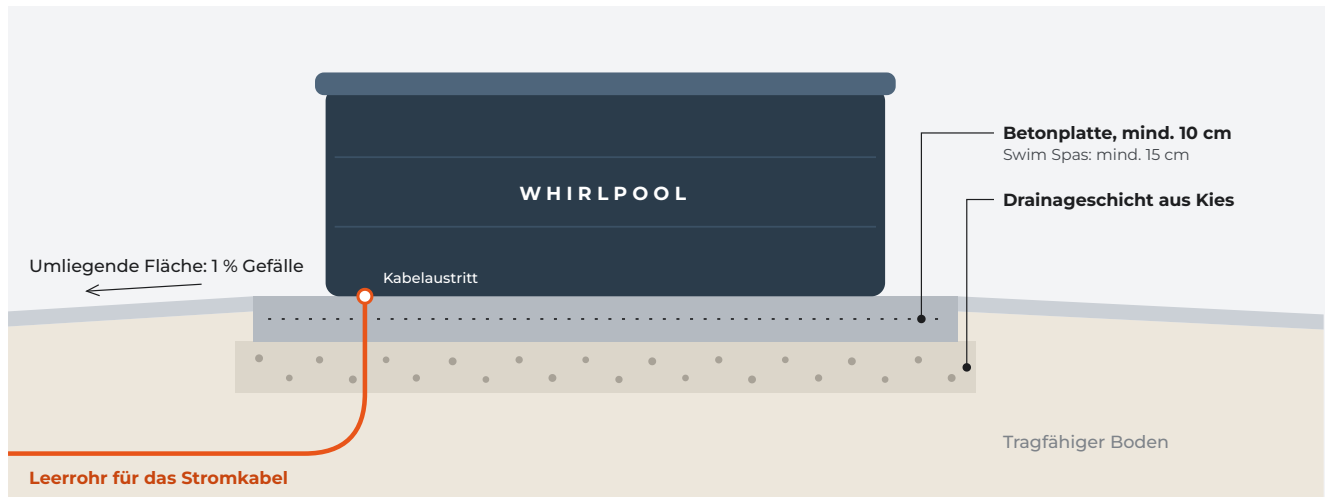

Schema im Schnitt ohne Maßstab. Die Platte ragt rund 30 cm über den Whirlpool hinaus. Der Kabelaustritt hängt vom Modell ab.

BETONPLATTE: RICHTWERTE

LÄNGE	DICKE	BEWEHRUNG
bis 3,5 m	mind. 10 cm	eine Lage Stahl
über 3,5 m und Swim Spas	mind. 15 cm	zwei Lagen Stahl

Ebenheit. Unebenheiten bis 2 mm und ein Gefälle bis 20 mm über die gesamte Länge gelten als tolerierbar. Manche Modelle müssen waagrecht stehen. Maßgeblich sind die Angaben zum jeweiligen Modell.

Entwässerung. Drainagerinnen oder ein Kiesstreifen um die Platte halten stehendes Wasser vom Whirlpool fern.

BEISPIELRECHNUNG JACUZZI J-332

2.050 kg	gefüllter Whirlpool
+ 400 kg	5 Personen à 80 kg
= 2.450 kg	Gesamtgewicht
÷ 4,58 m ²	Grundfläche 2,14 × 2,14 m
535 kg/m ²	Flächenlast, gerundet





BEISPIELBILD: LEEUROHRE FÜR DIE ZULEITUNG, VERLEGT BEI OFFENEM GRABEN

03 STROMANSCHLUSS · SEITE FÜR IHREN ELEKTRIKER


Eigener Stromkreis, Zuleitung bis zum Stellplatz

Je nach Modell arbeitet ein Whirlpool mit 230 V oder 400 V. Die Zuleitung plant und verlegt Ihr Elektriker vor der Lieferung. Am Liefertag wird der Whirlpool nur noch damit verbunden.

PUNKT	ANFORDERUNG
Stromkreis	Eigener Stromkreis mit eigener Absicherung. Keine weiteren Verbraucher auf diesem Kreis.
Schutz	FI-Schutzschalter mit höchstens 30 mA. Dazu ein dreipoliger Leitungsschutzschalter Typ C, je nach Modell 3 × 16 A bis 3 × 32 A.
Zuleitung	Als Erdkabel oder im Leerrohr bis zum Stellplatz. Beispiel: bis 50 m Entfernung ein Erdkabel 5 × 2,5 mm ² .
Reserve	Ein zweites Leerrohr mitverlegen, etwa für eine spätere Beleuchtung.
Kabelaustritt	Hängt vom Modell und von der Technik-Seite ab, die Maße kommen von SPA Deluxe. Am Austritt mindestens 6 m Kabel frei lassen.
Hausanschluss	Vorab prüfen, ob er die benötigte Leistung bereitstellt.
Potentialausgleich	Leitfähige Teile im Umfeld wie Geländer und Zäune einbeziehen.



Beispielbild: Zuleitung am Stellplatz, bereit für den Anschluss.

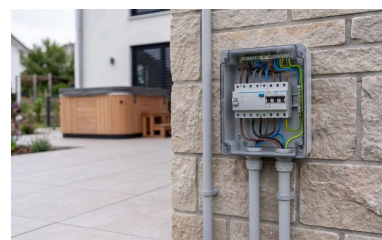


Beispielbild: eigener Stromkreis mit eigener Absicherung.



Unser Techniker schließt den Whirlpool an die Zuleitung an.

Wo Steckdosen und Schalter sitzen dürfen

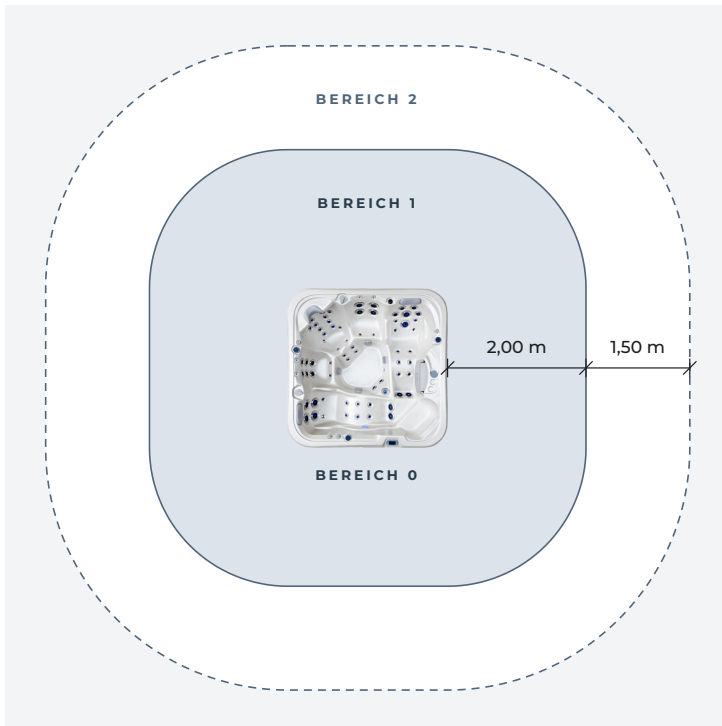

NACH DIN VDE 0100-702

- 0 Das Becken**
Nur die eingebaute Elektrik des Herstellers.
- 1 2 m um den Beckenrand, 2,5 m nach oben**
Keine haushaltsüblichen Steckdosen oder Schalter. Nur geeignete Festinstallationen mit FI-Schutzschalter bis 30 mA.
- 2 Weitere 1,5 m**
Steckdosen und Schalter nur mit FI-Schutzschalter bis 30 mA und mindestens IPX4.

Gartenbeleuchtung im Umfeld braucht die Schutzart IP65. Zu Freileitungen bleiben 5 m Abstand. Die Schutzbereiche plant immer ein qualifizierter Elektriker.

WELCHER ANSCHLUSS FÜR WELCHEN WHIRLPOOL

230 V

Die meisten Modelle laufen damit. Die Massage ist schwächer, und der Whirlpool kann währenddessen nicht heizen.

400 V EMPFOHLEN

Pumpe und Heizung laufen gleichzeitig. Stehen bei einem Modell beide Anschlüsse zur Wahl, empfehlen wir 400 V.

Swim Spa

Modelle mit zwei Zonen brauchen zwei Stromkreise mit je eigenem FI-Schutzschalter und zwei Zuleitungen.





AUFGESTELLT UND IN BETRIEB GENOMMEN



EINBRINGUNG MIT DEM KRAN



ANLIEFERUNG ÜBER DEN GARTEN

04 ANLIEFERUNG

Wie der Whirlpool an seinen Platz kommt

Breite des Wegs. Der Whirlpool rollt hochkant auf einem Spezialanhänger. Der Weg muss mindestens so breit sein, wie der Whirlpool hoch ist.

Kran. Bei Dachterrasse, Balkon oder fehlender Zuwegung kommt ein Kran zum Einsatz. Wir finden das passende Unternehmen und organisieren den Aufbau mit Ihnen.

Neubau. Halten Sie die Zuwegung frei, bis der Whirlpool steht. Zäune, Mauern und Beete folgen danach.

Fotos vorab. Bilder von Terrasse, Untergrund und Zuwegung zeigen uns, ob der Whirlpool gerollt oder gehoben wird.

92 cm


So breit muss der Weg für einen Vortex Nitro mindestens sein. Das entspricht seiner Höhe.

LIEFERUNG DURCH SPA DELUXE

Auf Wunsch übernehmen unsere eigenen Techniker Lieferung, Einbringung und Inbetriebnahme. Sie weisen Sie in Bedienung und Wasserpflege ein.



INBETRIEBNAHME DURCH UNSERE TECHNIKER

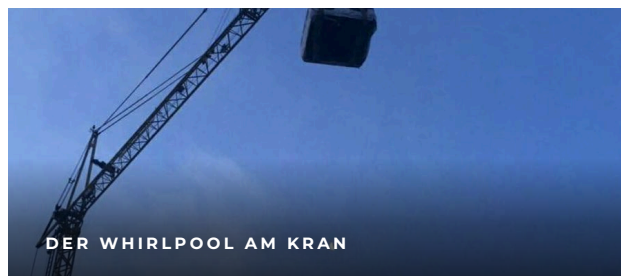

DER WHIRLPOOL AM KRAN



PERGOLA MIT LAMELLENWÄNDEN ALS SICHTSCHUTZ

05 GENEHMIGUNG UND NACHBARN

Was vor dem Aufstellen zu klären ist

BAUGENEHMIGUNG NACH VOLUMEN

bis 50 m³
in der Regel genehmigungsfrei

50 bis 100 m³
abhängig vom Bundesland


über 100 m³
Genehmigung erforderlich

HIER LIEGEN WHIRLPOOLS UND DIE MEISTEN SWIM SPAS

Bei Fundamenten, Dachterrassen und versenktem Einbau kann trotzdem eine Genehmigung nötig sein. Eine kurze Nachfrage beim Bauamt klärt das.

FÜR IHRE UNTERLAGEN

Notieren Sie Modell, Außenmaße und Wassereinhalt. Mit diesen drei Angaben kann das Bauamt Ihre Frage in der Regel sofort beantworten.

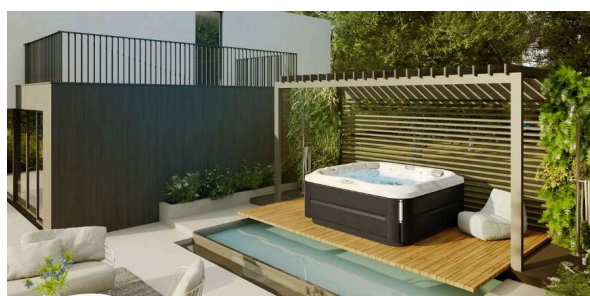

NACHBARN

Ein Stellplatz direkt an der Grundstücksgrenze kann zu Spannungen führen. Planen Sie etwas Abstand und Sichtschutz ein und sprechen Sie vorab mit Ihren Nachbarn.



IM WINTER



AM ABEND



AUF DER TERRASSE



MIT FREUNDEN

DAFÜR LOHNT SICH DIE VORBEREITUNG

Ein Outdoor-Whirlpool ist das ganze Jahr nutzbar

Die Bilder zeigen, wie Stellplatz, Sichtschutz und Licht zusammenspielen. Je früher der Platz feststeht, desto einfacher fügt sich der Whirlpool in Haus und Garten ein.



CHECKLISTE

Alles auf einen Blick

Die Seiten 6 bis 9 können Sie direkt an Gartenbauer und Elektriker weitergeben.

☐ Stellplatz mit Abständen im Plan eingetragen	ARCHITEKT
☐ Frei aufgestellt, teilversenkt oder versenkt entschieden	SIE
☐ Bei Dachterrasse oder Balkon: Statik geprüft	STATIKER
☐ Untergrund festgelegt, Tragfähigkeit 400 bis 600 kg/m ²	GARTENBAUER
☐ Leerrohr für das Stromkabel in der Platte, dazu eines als Reserve	GARTENBAUER
☐ Umliegende Fläche mit 1 % Gefälle vom Whirlpool weg	GARTENBAUER
☐ Eigener Stromkreis mit FI-Schutzschalter eingeplant	ELEKTRIKER
☐ Hausanschluss auf die benötigte Leistung geprüft	ELEKTRIKER
☐ Kabelaustritt und Technik-Seite für das Modell geklärt	SPA DELUXE
☐ Zuwegung breit genug oder Kran eingeplant	SPA DELUXE
☐ Beim Bauamt nachgefragt, falls versenkt oder auf dem Dach	SIE


IHRE ECKDATEN FÜR BAUAMT, GARTENBAUER UND ELEKTRIKER

MODELL	AUSSENMASSE	WASSERINHALT	GEWICHT GEFÜLLT
ANSCHLUSS	ABSICHERUNG	TECHNIK-SEITE	LIEFERTERMIN



UNSERE AUSSTELLUNGEN

Sechs Ausstellungen, in denen Sie die Modelle nebeneinander sehen

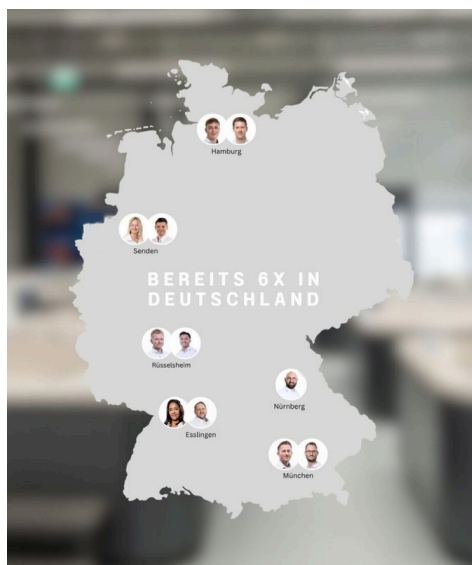

Sie setzen sich in die Whirlpools, vergleichen Größen und Sitzformen und sehen die Technik aus der Nähe. Zu sehen sind Modelle von Jacuzzi, Vortex Spas, Treesse, Fisher Spas und Villeroy & Boch.

Senden bei Münster

Hamburg

Frankfurt Rüsselsheim

Esslingen am Neckar

Nürnberg Fürth

München Unterhaching

Probepool. In Senden, Hamburg, Esslingen, Nürnberg und München können Sie nach Termin probepoolen.





AUSSTELLUNG IN SENDEN

DER NÄCHSTE SCHRITT

Ihr Planungstermin in der Ausstellung

Wir nehmen uns 60 bis 90 Minuten Zeit und legen mit Ihnen Stellplatz, Untergrund und Kabelaustritt für Ihr Wunschmodell fest. Die Beratung ist kostenlos und unverbindlich.

1

MITBRINGEN

Gartenplan oder Fotos von Terrasse, Untergrund und Zuwegung.

2


IM TERMIN

Modell wählen, Stellplatz und Kabelaustritt festlegen, auf Wunsch probebaden.

3

MITNEHMEN

Fertige Angaben für Elektriker und Gartenbauer.

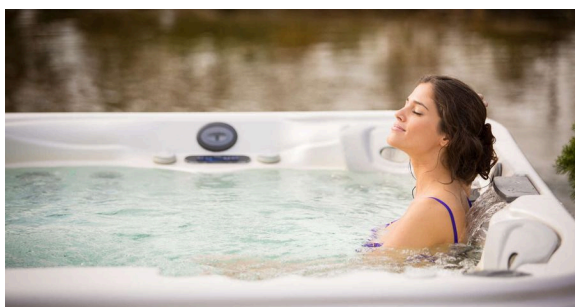

PROBEBADEN

In fünf Ausstellungen können Sie Ihr Wunschmodell nach Termin im Wasser ausprobieren. Sagen Sie es uns bei der Terminvereinbarung.

TERMIN VEREINBAREN

02597 4753015

ODER ONLINE

spadeluxe.de/whirlpool-ausstellung



Das Team von SPA Deluxe. Deutscher Kunden-Award der DtGV: 1. Platz für Kundenzufriedenheit bei Whirlpool-Online-Shops, 2019 bis 2026.

Bringen Sie Ihren Gartenplan mit. Wir planen den Whirlpool mit Ihnen ein.

TERMIN VEREINBAREN

02597 4753015

ODER ONLINE

spadeluxe.de/whirlpool-ausstellung

ANSCHRIFT

SPA Deluxe GmbH
Konrad-Zuse-Straße 12
48308 Senden

AUSSTELLUNGEN

Senden, Hamburg, Frankfurt,
Esslingen, Nürnberg, München

NR. 1 HÄNDLER FÜR

Jacuzzi, Vortex Spas, Treesse,
Fisher Spas, Villeroy & Boch

spadeluxe

Alle Werte sind Richtwerte zur Orientierung. Maßgeblich sind die Angaben zum jeweiligen Modell und die Planung Ihres Elektrikers, Gartenbauers und Statikers.
Stand Oktober 2026.